



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 01.616.458/0001-32

ERRATA N.º 01

TOMADA DE PREÇO N.º 001/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 002/2018


OBJETO: “Contratação de empresa especializada para reforma, ampliação e adequação do prédio cedido pela empresa Eletrobrás Furnas para funcionamento da Escola Municipal Arco Íris, no bairro de Furnas”.

1) Fica alterado o subitem 11.5 do Edital que passa a ter a seguinte redação:

11.5 - Apresentar prazo de execução dos serviços de no máximo 90 (noventa) dias contados da data de emissão da Ordem de Serviço.

2) Altera o Anexo IB – Planilha Orçamentária que passa a ser o seguinte:

ITEM	DESCRIÇÃO	DATA BASE: NOV/2017			BDI: 27%	
		UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					RS 10.490,20
1.1	Instalações provisórias de energia elétrica e água.	Vb	1	RS 1.300,00	RS 1.651,00	RS 1.651,00
1.2	Instalação de canteiro de obras.	Vb	1	RS 3.600,00	RS 4.572,00	RS 4.572,00
1.3	Mobilização de pessoal e equipamentos.	Vb	1	RS 2.400,00	RS 3.048,00	RS 3.048,00
1.4	Instalação da placa da obra.	Vb	1	RS 960,00	RS 1.219,20	RS 1.219,20
2	MATERIAIS ESPECÍFICOS					RS 57.223,62
2.1	Fornecimento e instalação de paredes de gesso acartonado, do tipo (Drywall), para fins de vedação e utilização interna, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas.	M²	430	RS 93,82	RS 119,15	RS 51.234,50
2.2	Forno em régua de pvc, liso, para ambientes residenciais, comerciais, inclusive estrutura de fixação.	M²	128	RS 36,84	RS 46,79	RS 5.989,12
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					RS 1.784,44
3.1	Demolição e a retirada de alvenaria de tijolos maciços e/ou	M³	16	RS 83,26	RS 105,74	RS 1.691,84

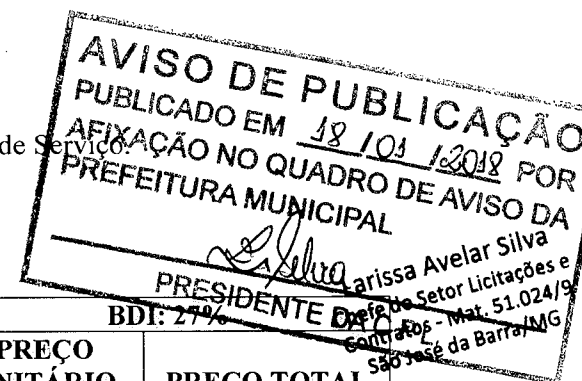

Larissa Avelar Silva
Amie



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 01.616.458/0001-32

	furados.					
3.2	Retirada, transporte e armazenamento (local definido pela FISCALIZAÇÃO) de esquadrias metálicas.	M ²	5	R\$ 14,58	R\$ 18,52	R\$ 92,60
4	INSTALAÇÕES DE PORTAS E JANELAS					R\$ 7.013,77
4.1	Fornecimento e instalação de Janelas de aço tipo basculante.	M ²	7	R\$ 440,95	R\$ 560,01	R\$ 3.920,07
4.2	Fornecimento e instalação de aduelas, marcos e batentes para porta de 80x210cm, fixadas com argamassa ou espuma expansiva.	Un	10	R\$ 243,60	R\$ 309,37	R\$ 3.093,70
5	BANCADAS E DIVISÓRIAS					R\$ 28.411,95
5.1	Fornecimento e instalação de bancadas em granito cinza polido 150x60cm (cento e cinquenta por sessenta centímetros), com cuba de embutir em aço inoxidável, válvula em metal cromado, sifão flexível em PVC com engate flexível 30cm (trinta centímetros), torneira cromada de parede, de 1/2" e 3/4" (meia e três quartos de polegada), para pia de cozinha.	Un	5	R\$ 623,66	R\$ 792,05	R\$ 3.960,25
5.2	Fornecimento e instalação de Bancadas em granito cinza polido para lavatório 50x60cm (cinquenta por sessenta centímetros).	Un	5	R\$ 213,12	R\$ 270,66	R\$ 1.353,30
5.3	Fornecimento e instalação de divisória em granito branco polido, espessura de 3cm (três centímetros), assentada com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco, inclusive ferragens.	M ²	40	R\$ 454,69	R\$ 577,46	R\$ 23.098,40
6	LOUÇAS E PEÇAS SANITÁRIAS					R\$ 5.130,60
6.1	Fornecimento e instalação de vaso sanitário sifonado com caixa acoplada e louça branca, com engate flexível em metal cromado 1/2" x 40cm (meia polegada por quarenta centímetros).	Un	6	R\$ 427,80	R\$ 543,31	R\$ 3.259,86
6.2	Fornecimento e instalação de mictório sifonado de louça branca, com registro de pressão de 1/2" (meia polegada) com canopla cromada, acabamento simples e acessórios de fixação.	Un	3	R\$ 491,01	R\$ 623,58	R\$ 1.870,74
7	ALVENARIA					R\$ 2.299,80
7.1	Fornecimento e instalação de serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (nove por nove por dezenove centímetros), com espessura de 9cm (nove centímetros), (composição representativa).	M ²	30	R\$ 60,36	R\$ 76,66	R\$ 2.299,80
8	REVESTIMENTOS					R\$ 9.118,45

Luiza

Pinheiro

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 01.616.458/0001-32

8.1	Fornecimento e instalação de emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8 (um para dois para oito), preparo mecânico com betoneira 400 l (quatrocentos litros), ou superior, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 35mm (trinta e cinco milímetros).	M ²	64,5	R\$ 46,07	R\$ 58,51	R\$ 3.773,89
8.2	Fornecimento e instalação de serviço de revestimento cerâmico para paredes internas, meia parede, ou parede inteira, placas grês ou semi-grês de 20x20cm (vinte por vinte centímetros), (composição representativa).	M ²	72	R\$ 58,45	R\$ 74,23	R\$ 5.344,56
9	RECUPERAÇÃO DO TELHADO					R\$ 5.123,25
9.1	Fornecimento, fabricação e instalação de estrutura pontalexada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 (duas) águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical.	M ²	67,5	R\$ 22,85	R\$ 29,02	R\$ 1.958,85
9.2	Demolição de telhas cerâmicas ou de vidro.	M ²	67,5	R\$ 8,74	R\$ 11,10	R\$ 749,25
9.3	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa e/ou portuguesa, com até 2 (duas) águas, incluso transporte vertical.	M ²	67,5	R\$ 28,17	R\$ 35,78	R\$ 2.415,15
10	PINTURA					R\$ 59.858,89
10.1	Remoção da pintura atual com utilização de lixa e preparação da superfície para a nova pintura.	M ²	2702	R\$ 2,30	R\$ 2,92	R\$ 7.889,84
10.2	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta látex acrílico em paredes, 2 (duas) demãos.	M ²	1938	R\$ 9,92	R\$ 12,60	R\$ 24.418,80
10.3	Fornecimento e aplicação de Pintura com tinta látex acrílico em teto, 2 (duas) demãos.	M ²	764	R\$ 11,39	R\$ 14,47	R\$ 11.055,08
10.4	Fornecimento e aplicação de Pintura acrílica em piso cimentado, 3 (três) demãos.	M ²	91	R\$ 17,55	R\$ 22,29	R\$ 2.028,39
10.5	Fornecimento e aplicação de Pintura em esmalte acetinado, 2 (duas) demãos.	M ²	318	R\$ 23,16	R\$ 29,41	R\$ 9.352,38
10.6	Fornecimento e aplicação de Pintura com verniz poliuretano, 2 (duas) demãos.	M ²	240	R\$ 16,78	R\$ 21,31	R\$ 5.114,40
11	PISO					R\$ 1.937,46
11.1	Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35cm (trinta e cinco por trinta e cinco centímetros), (composição representativa).	M ²	42	R\$ 36,32	R\$ 46,13	R\$ 1.937,46
12	PERGOLADO					R\$ 14.281,15

[Handwritten signatures and initials]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 01.616.458/0001-32

12.1	Fornecimento e instalação de madeiramento de eucalipto roliço tratado (citriodora) ou equivalente, Ø16 a 19cm (diâmetro de 16 a 19 centímetros, para estrutura de vigas e caibros.	M	635	R\$ 17,71	R\$ 22,49	R\$ 14.281,15
13	PAISAGISMO E JARDINAGEM					R\$ 355,95
13.1	Fornecimento e instalação de grama esmeralda ou equivalente, em placas.	M ²	45	R\$ 6,23	R\$ 7,91	R\$ 355,95
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 10.691,60
14.1	Mangueira corrugada # 3/4.	M	150	R\$ 2,60	R\$ 3,30	R\$ 495,00
14.2	Cabo de cobre isolamento anti-chama seção 4,0 mm ² -450/700 V flexível.	M	500	R\$ 3,20	R\$ 4,06	R\$ 2.030,00
14.3	Cabo de cobre isolamento anti-chama seção 6,0 mm ² -450/700 V flexível.	M	400	R\$ 3,80	R\$ 4,83	R\$ 1.932,00
14.4	Ponto de tomada de embutir, inclusive eletroduto de PVC rígido e caixa com espelho.	Pt	60	R\$ 43,00	R\$ 54,61	R\$ 3.276,60
14.5	Tomada simples - 2P + T - 20A com placa.	Cj	60	R\$ 22,00	R\$ 27,94	R\$ 1.676,40
14.6	Interruptor uma tecla simples 10 A - 250 V, com placa.	Cj	40	R\$ 9,23	R\$ 11,72	R\$ 468,80
14.7	Lâmpada fluorescente compacta PLE 20W-127V-E27.	Pç	30	R\$ 12,00	R\$ 15,24	R\$ 457,20
14.8	Receptáculo de porcelana com rosca E27.	Pç	40	R\$ 7,00	R\$ 8,89	R\$ 355,60
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 5.007,00
15.1	Fornecimento e instalação de tubo PVC rígido soldável 25 mm, inclusive conexões e adesivos.	M	78	R\$ 13,62	R\$ 17,30	R\$ 1349,40
15.2	Fornecimento e instalação de tubo PVC esgoto PB, 50 mm, inclusive conexões e adesivos.	M	60	R\$ 22,00	R\$ 27,94	R\$ 1676,40
15.3	Fornecimento e instalação de tubo PVC esgoto PB, 100 mm, inclusive conexões e adesivos.	M	60	R\$ 26,00	R\$ 33,02	R\$ 1981,20
16	LIMPEZA FINAL DA OBRA					R\$ 7.288,49
16.1	Retirada de todos os detritos e restos de materiais de todas as partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora apropriado.	M ²	1085	R\$ 4,00	R\$ 5,08	R\$ 5511,80
16.2	Lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras para entrega da obra.	Vb	1	R\$ 1.398,97	R\$ 1.776,69	R\$ 1776,69
VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 226.016,62						

Elza Pereira



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 01.616.458/0001-32

3) Em razão das modificações acima citadas, fica alterada a data de recebimento e abertura dos envelopes para o dia 05/02/2018 às 08h30min.

4) Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições.

São José da Barra, 18 de janeiro de 2018.

Larissa Avelar Silva
Presidente Titular da Comissão Permanente de Licitação

Wagner Rodrigo de Andrade
Membro Suplente da Comissão Permanente de Licitação

Lucas César Ferreira
Membro Titular da Comissão Permanente de Licitação